




FTQ-04CT03B 车台天线是我公司专门为 400~480MHz 汽车移动通讯、无线对讲通信系统、数传电台和 LoRa 通信技术设计开发的鞭状全向天线。该天线经过优化设计和精心调试，中部弹簧导向器，电压驻波比小，频带宽，增益高，性能稳定可靠；天线采用特种不锈钢弹簧线材制作，具有良好的弹性和防老化作用，天线结构巧妙，尺寸小，重量轻，固定方式为不锈钢磁吸盘座，简单快捷牢固，磁吸盘座的引线长度和接头可按用户要求配置。

天线出厂前经过美国 HP 网络分析仪严格检测。

技术参数	
产品型号	FTQ-04CT03B
频率范围-MHz	400~480
带宽-MHz	20
增益-dBi	3.6
电压驻波比	$\leq 2.0$
输入阻抗- $\Omega$	50
极化方式	垂直
最大承受功率-W	100
天线高度-CM	约 50（随频率不同有所变化）
电缆接头型号	BNC 阳头或用户指定
天线重量-G	约 125（随频率不同有所变化）
引线长度-M	3 米或用户指定
工作温度- $^{\circ}\text{C}$	-40~60
相对湿度-%	5~95
抗风强度-M/S	60
安装方式	配合磁吸盘座使用

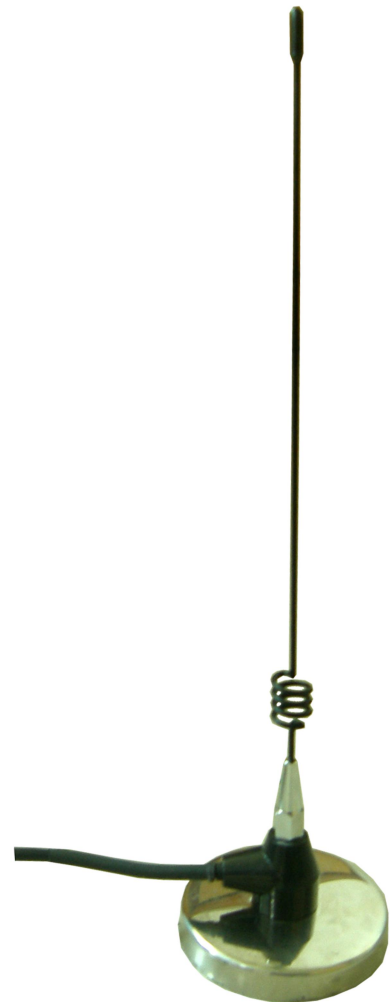

提示：图片仅供参考，请以实物为准！警告：产品请勿擅自拆卸，擅自拆卸产品，保修将失效！

本文件所提供信息仅供参考，不作为任何订单或合同的一部分；  
精伦科技专有和保密信息，保留修改此产品指标而不需事先通知的权利；  
版权所有@广西精伦科技有限公司