



应用：


- 频率：450~470 MHz
- 专用双频通信系统
- 农村无线接入通信系统
- 无线数字与图像传输通信系统

特点：


- 结构巧妙，体积小，重量轻，外形美观
- 频带宽，驻波低，增益高，隔离度好，前后比大
- ±45° 双极化运行，性能稳定可靠
- 防水设计，防腐蚀，抗老化，抱杆安装，抗风强

电气指标	FTD-04PB05DP100	
频率范围-MHz	450~470	
带宽-MHz	20	
极化方式	±45°	
增益-dBi	5	
半功率波瓣宽度-°	水平面:100	垂直面:100
端口隔离度-dB	≥20	
前后比-dB	≥10	
输入阻抗-Ω	50	
电压驻波比	≤2.0	
最大功率-W	50	
雷电保护	直流接地	

机械及环境指标	
接头类型	2×N 阴头
接头位置	背部
天线尺寸-MM	190×190×40
天线重量-KG	约 1
天线罩材料	ABS
天线罩颜色	白色
机械可调倾角-°	0~30
工作温度-°C	-40~60
存储温度-°C	-55~85
相对湿度-%	5~95
极限风速-M/S	60
安装方式	抱杆 (Φ35~50MM)

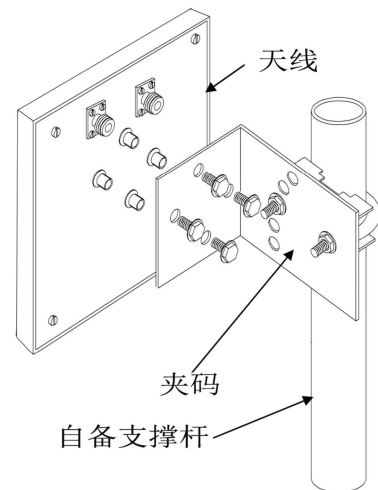

典型方向图：



提示：图片仅供参考，请以实物为准！
警告：产品请勿擅自拆卸，擅自拆卸产品，保修将自动失效！

本文件所提供信息仅供参考，不作为任何订单或合同的一部分；
精伦科技专有和保密信息，保留修改此产品指标而不需事先通知的权利；
版权所有@广西精伦科技有限公司