




FT-D-5G-V01 天线是一款公网 2G\3G\4G\5G 全频段的内置 FPC 天线，天线尺寸约 49×48×1mm，IPEX4 四代接口，适用于目前各种无线公网频段的终端设备和无线通信模块。该天线经过优化设计和精心调试，体积小，电压驻波比低，中等增益，灵敏度高，信号稳定，电性能优越。天线出厂前经过美国 HP 网络分析仪严格检测。

技术参数	
产品型号	FT-D-5G-V01
频率范围-MHz	698~960/1710~2700/ 3300~3800/5000~6000
带宽-MHz	262/990/500/1000
增益-dBi	2/3/4/5
电压驻波比	≤4.0
输入阻抗-Ω	50
极化方式	垂直
最大承受功率-W	20
接头类型	2× IPEX4 【四代端子】或用户指定
引线长度-CM	26CM 或用户指定
天线尺寸-MM	约 49×48×1
天线重量-G	约 10
工作温度-°C	-40~60
存储温度-°C	-55~85
相对湿度-%	5~95
安装方式	内置于设备内部

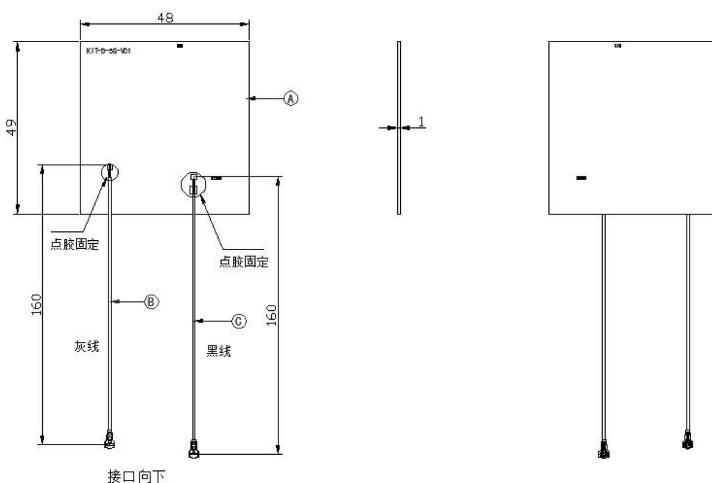

说明:

A、天线: RF-4, T=1.0mm, 黑色

B、Cable 线: 0.81/灰色/4 代

C、Cable 线: 0.81/黑色/4 代

提示: 图片仅供参考, 请以实物为准!
警告: 产品请勿擅自拆卸, 擅自拆卸产品, 保修将自动失效!

本文件所提供信息仅供参考, 不作为任何订单或合同的一部分;
精伦科技专有和保密信息, 保留修改此产品指标而不需事先通知的权利;
版权所有@广西精伦科技有限公司