



应用：



- 频率：1400~1500 MHz
- 宽带数字集群专网通信系统
- 无线数据与图像传输通信系统
- 室外信号全向覆盖，基站天线

特点：

- 尺寸小，重量轻，外形美观
- 驻波比小，中等增益，性能优良
- 防水设计，玻璃钢外罩，防腐蚀和抗老化能力强
- 抱杆安装，抗风强，配送钢制安装套件

| 电气指标 | FTQ-1415QX06A |
|-----------|---------------|
| 频率范围-MHz | 1400~1500 |
| 带宽-MHz | 40 |
| 极化方式 | 垂直 |
| 增益-dBi | 6 |
| 水平面波瓣宽度-° | 360 |
| 垂直面波瓣宽度-° | 25 |
| 输入阻抗-Ω | 50 |
| 电压驻波比 | ≤1.5 |
| 最大功率-W | 50 |

| 机械及环境指标 | |
|----------|----------|
| 接头类型 | N 阴头 |
| 接头位置 | 底部 |
| 天线尺寸-MM | 约Φ20×600 |
| 天线重量-KG | 约0.7 |
| 天线罩材料 | 玻璃钢 |
| 天线罩颜色 | 灰色 |
| 工作温度-°C | -40~60 |
| 存储温度-°C | -55~85 |
| 相对湿度-% | 5~95 |
| 极限风速-M/S | 60 |
| 安装方式 | 抱杆 |
| 抱杆直径-MM | Φ30~50 |

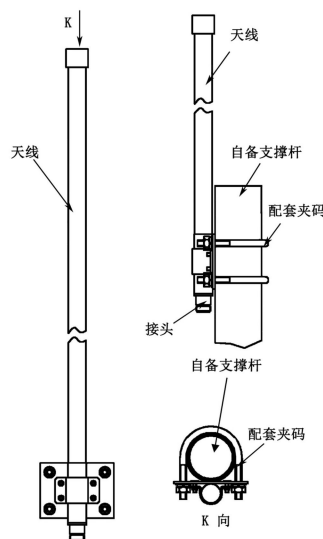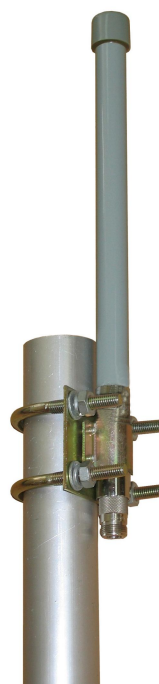

提示：图片仅供参考，请以实物为准！警告：产品请勿擅自拆卸，擅自拆卸产品，保修将失效！

本文件所提供信息仅供参考，不作为任何订单或合同的一部分；
精伦科技专有和保密信息，保留修改此产品指标而不需事先通知的权利；
版权所有@广西精伦科技有限公司