




应用:

- 频率: 1710~2700 MHz
- 3G/4G/LTE 室内分布系统
- Wlan/WiFi 室内分布系统
- 室内信号定向覆盖

特点:

- 结构小巧, 重量轻, 外形美观
- 驻波小, 增益高, 互调低、隔离度好
- $\pm 45^\circ$ 极化分集, 比空间分集效果更佳
- 壁挂式安装, 简便快捷牢固


技术参数	
产品型号	FTD-1727BG09DP65A
频率范围-MHz	1710~2700
水平波瓣宽度-°	65±10
垂直波瓣宽度-°	55±10
增益-dBi	8.5±1
前后比-dB	≥20
极化方式	±45°
驻波比-VSWR	≤1.5
三阶互调 (@2×33dBm)	≤-85
隔离度-dB	≥22
阻抗-Ω	50
最大功率-W	50
接头位置	底部引出电缆
接头型号	2×N-Female
工作温度-°C	-40~60
存储温度-°C	-50~85
相对湿度-%	5~95
尺寸-MM	约 165×155×40
重量-G	约 300
辐射体材料	PCB
反射体材料	铝合金
天线罩材料	防紫外线 ABS

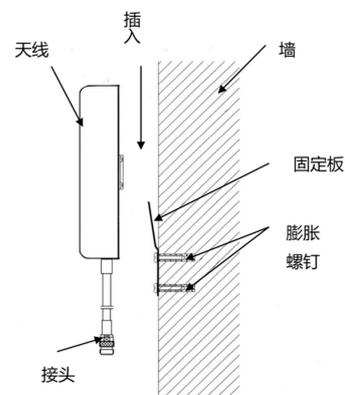

典型方向图:

H 面

E 面

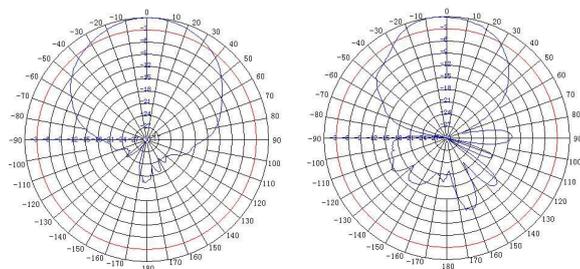

说明:

- 1、用膨胀螺钉将固定板安装到墙上。
- 2、利用天线背部的挂板将天线挂在固定板上。
- 3、天线和系统连接, 接头处要用防水胶布缠裹进行保护。

提示: 图片仅供参考, 请以实物为准! 警告: 产品请勿擅自拆卸, 擅自拆卸产品, 保修将失效!

本文件所提供信息仅供参考, 不作为任何订单或合同的一部分;
精伦科技专有和保密信息, 保留修改此产品指标而不需事先通知的权利;
版权所有@广西精伦科技有限公司