




FTQ-2458IQ03A 天线是我公司专门为 2.4GHz/5.1 GHz /5.5 GHz /5.8 GHz 扩频通信系统终端设备设计开发的双频段内置全向天线。该天线经过优化设计和精心调试，电压驻波比小，频带宽，中等增益，垂直极化，灵敏度高，电性能稳定可靠；天线结构简单紧凑，剖面低，尺寸小，重量轻，双面超粘胶安装，便捷牢固地将天线贴装于设备内部，此外引线长度和接头类型可以按用户的要求进行配置。

天线出厂前经过美国 HP 网络分析仪严格检测。

技术参数		
产品型号	FTQ-2458IQ03A	
频率范围-MHz	2400~2500	5150~5850
带宽-MHz	100	700
增益-dBi	2.5	
电压驻波比	≤2.5	
输入阻抗-Ω	50	
极化方式	垂直	
最大承受功率-W	20	
接头类型	SMA 阳头或用户指定	
接头位置	电缆引出	
引线长度-CM	15 或用户指定	
天线尺寸-MM	约 55×1.5×0.5	
天线重量-G	约 5	
工作温度-°C	-40~60	
存储温度-°C	-50~85	
相对湿度-%	5~95	
安装方式	通过双面超粘胶贴装于设备内部	

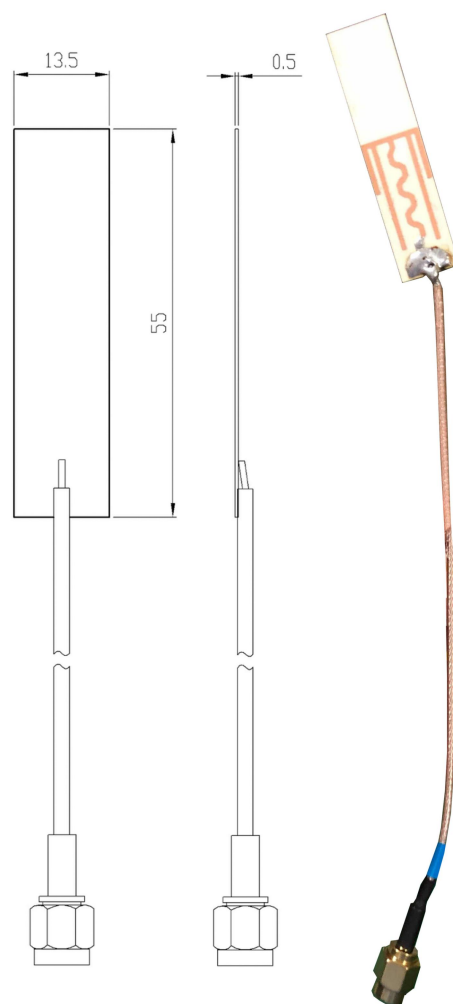

提示：图片仅供参考，请以实物为准！警告：产品请勿擅自拆卸，擅自拆卸产品，保修将失效！

本文件所提供信息仅供参考，不作为任何订单或合同的一部分；  
精伦科技专有和保密信息，保留修改此产品指标而不需事先通知的权利；  
版权所有@广西精伦科技有限公司