


**应用:**

- 频率: 2400~2500 MHz
- 2.4GHz WLAN/WiFi/ISM 通信技术, 蓝牙系统
- 点对多点, 无线局域网, 无线数据与图像传输
- 无线公共热点信号覆盖, 支持 IEEE802.11b, g


特点:

- 尺寸小, 重量轻, 外形美观
- 驻波比小, 中等增益, 性能优良
- 防水设计, 玻璃钢外罩, 防腐蚀和抗老化能力强
- 可选择室外或室内安装, 配送相应安装套件。

电气指标	FTQ-24QX05C
频率范围-MHz	2400~2500
带宽-MHz	100
极化方式	垂直
增益-dBi	5
水平面波瓣宽度-°	360
垂直面波瓣宽度-°	50
输入阻抗-Ω	50
电压驻波比	≤1.5
最大功率-W	50

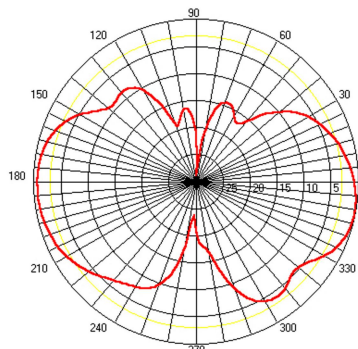**E面典型方向图**

机械及环境指标	
接头类型	N 阴头
接头位置	底部
天线尺寸-MM	约Φ20×300
天线重量-G	约 120
天线罩材料	玻璃钢
天线罩颜色	白色
工作温度-°C	-40~60
存储温度-°C	-55~85
相对湿度-%	5~95
极限风速-M/S	60
安装方式	可选择室内或者室外安装
备注	室外使用时抱杆安装, 室内使用时螺母板安装, 配送相应安装套件。

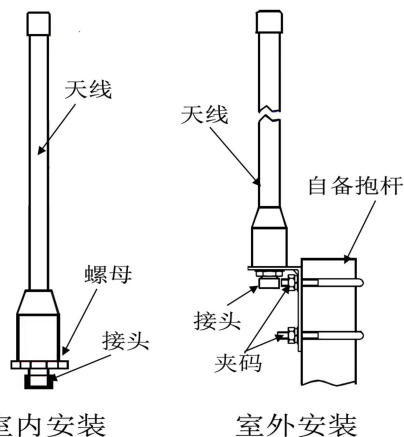

提示: 图片仅供参考, 请以实物为准! 警告: 产品请勿擅自拆卸, 擅自拆卸产品, 保修将失效!

本文件所提供信息仅供参考, 不作为任何订单或合同的一部分;
精伦科技专有和保密信息, 保留修改此产品指标而不需事先通知的权利;
版权所有@广西精伦科技有限公司