



## 应用:


- 频率: 2400~2500 MHz
- 2.4GHz WLAN/ISM/WiFi/RFID 通信系统
- 2.4GHz 室内分布系统, 数据与图像传输
- 无线公共热点室内覆盖, 支持 IEEE802.11b, g

## 特点:


- 结构小巧, 重量轻, 低剖面, 外形美观
- 频带宽, 驻波低, 中等增益, 前后比大
- 防水设计, 防紫外 ABS 外罩, 防腐蚀, 抗老化
- 可安装在开关接线盒内, 进行伪装隐形

电气指标	FTD-24MHKG07V80
频率范围-MHz	2400~2500
带宽-MHz	100
极化方式	垂直
增益-dBi	7
电下倾角-°	0
半功率波瓣宽度-°	水平面:80 垂直面:60
前后比-dB	≥20
输入阻抗-Ω	50
电压驻波比	≤1.5
最大功率-W	20

机械及环境指标	
接头类型	RPSMA 弯头或用户指定
引线长度-CM	20CM 或用户指定
天线尺寸-MM	约 70×70×15
天线重量-G	约 70
天线罩材料	防紫外 ABS
天线罩颜色	白色
工作温度-°C	-40~60
存储温度-°C	-55~85
相对湿度-%	5~95
安装方式	开关盒嵌入安装

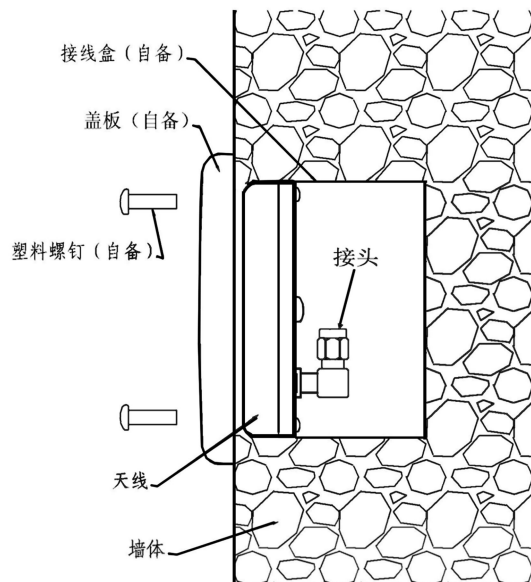

## 典型方向图:

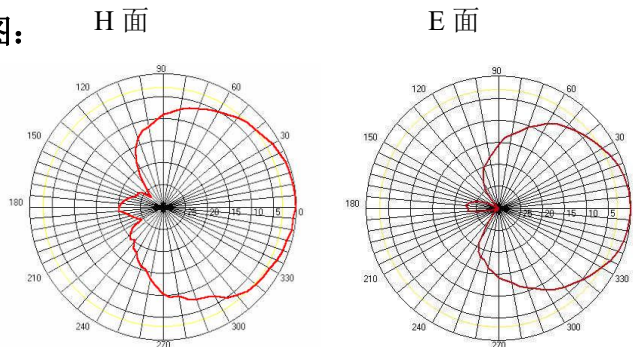

提示: 图片仅供参考, 请以实物为准!  
警告: 产品请勿擅自拆卸, 擅自拆卸产品, 保修将自动失效!

本文件所提供信息仅供参考, 不作为任何订单或合同的一部分;  
精伦科技专有和保密信息, 保留修改此产品指标而不需事先通知的权利;  
版权所有@广西精伦科技有限公司