

**应用:**


- 频率: 2400~2500 MHz
- 2.4GHz WLAN/ISM/WiFi/RFID 通信系统
- 数据与图像传输
- 支持 IEEE802.11b, g

特点:

- 结构小巧, 重量轻, 低剖面, 便于内置
- 频带宽, 驻波低, 中等增益, 前后比大, 隔离度好
- 采用空间分集, MIMO 技术, 性能稳定可靠
- 半功率波瓣宽度大, 方向性强, 覆盖范围广

电气指标	FTD-24IMPB10VH65-3
频率范围-MHz	2400~2500
带宽-MHz	100
极化方式	1×垂直+2×水平
增益-dBi	10
半功率波瓣宽度-°	水平面:65 垂直面:55
端口隔离度-dB	≥18
前后比-dB	≥18
输入阻抗-Ω	50
电压驻波比	≤2.0
最大功率-W	20

机械及环境指标	
接头类型	3×U. FL 或用户指定
引线长度-CM	15CM 或用户指定
天线尺寸-MM	约 149.2×93.1×11
天线重量-G	约 50
天线阵子材料	铜
工作温度-°C	-40~60
存储温度-°C	-55~85
相对湿度-%	5~95
安装方式	通过固定孔位安装于设备内部

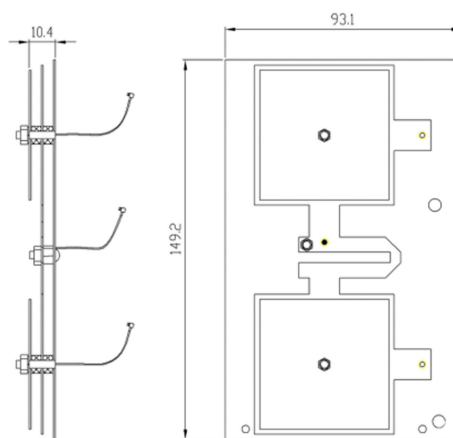

提示: 图片仅供参考, 请以实物为准!
警告: 产品请勿擅自拆卸, 擅自拆卸产品, 保修将自动失效!

本文件所提供信息仅供参考, 不作为任何订单或合同的一部分;
精伦科技专有和保密信息, 保留修改此产品指标而不需事先通知的权利;
版权所有@广西精伦科技有限公司