

**应用:**

- 频率: 2500~2700 MHz
- 点对多点微波系统
- MMDS 微波数字电视系统
- 客户端, 远距离传输通信系统


**特点:**

- 垂直或水平极化安装, 波瓣宽度大, 方向性好, 覆盖范围广
- 频带宽, 驻波低, 增益高, 前后比大, 抗干扰力强, 性能优异
- 优质铝合金材质, 外形美观, 防腐蚀和抗老化能力强
- 结构小巧坚固易安装, 重量轻, 提供抱杆安装套件, 抗风强

电气指标	FTD-2527BM09V05A
频率范围-MHz	2500~2700
带宽-MHz	200
单元数	5
极化方式	垂直或水平
增益-dBi	9
H 面波瓣宽度-°	54
E 面波瓣宽度-°	48
前后比-dB	≥15
输入阻抗-Ω	50
电压驻波比	≤1.5
最大功率-W	100



机械及环境指标	
接头类型	N 阴头或者用户指定
接头位置	电缆引出
天线长度-CM	约 40
天线重量-KG	约 0.5
天线材料	优质铝合金
工作温度-°C	-40~60
储存温度-°C	-55~85
相对湿度-%	5~95
抗风强度-M/S	60
安装方式	抱杆
抱杆直径-MM	Φ40~50

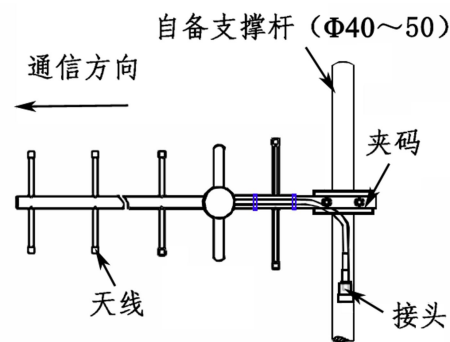

- 1、依据示意图安装天线, 使天线大致指向通信方向;
- 2、微调天线的方位角, 使信号最大, 紧固所有螺钉;
- 3、做好接头的防水工作。

提示: 图片仅供参考, 请以实物为准! 警告: 产品请勿擅自拆卸, 擅自拆卸产品, 保修将失效!

本文件所提供信息仅供参考, 不作为任何订单或合同的一部分;  
精伦科技专有和保密信息, 保留修改此产品指标而不需事先通知的权利;  
版权所有@广西精伦科技有限公司