



## 应用:


- 频率: 3300~3800 MHz
- 公网 5G 频段移动通信系统
- 室内分布系统
- 室内信号定向覆盖

## 特点:

- 采用宽带技术, 频带宽, 驻波小, 中等增益, 前后比大
- $\pm 45^\circ$  双极化, 隔离度好, 半功率波瓣宽度大, 覆盖范围广
- 防水设计, ABS 外罩封装, 耐腐蚀和抗老化能力强
- 结构小巧, 重量轻, 外形美观, 壁挂式安装便捷牢固

电气指标	FTD-3338BG08DP65A
频率范围-MHz	3300~3800
带宽-MHz	500
极化方式	$\pm 45^\circ$
增益-dBi	2×8
半功率波瓣宽度-°	H: $65 \pm 10$ E: $65 \pm 10$
前后比-dB	$\geq 18$
隔离度-dB	$\geq 25$
输入阻抗- $\Omega$	50
电压驻波比	$\leq 1.5$
最大功率-W	50

机械及环境指标	
接头类型	4×N 阴头或用户指定
接头位置	底部电缆引出
引线长度-CM	30CM 或用户指定
天线尺寸-MM	约 210×120×42
天线重量-KG	约 0.5
天线罩材料	ABS
天线罩颜色	白色
工作温度-°C	-40~60
存储温度-°C	-55~85
相对湿度-%	5~95
极限风速-M/S	60
安装方式	壁挂式

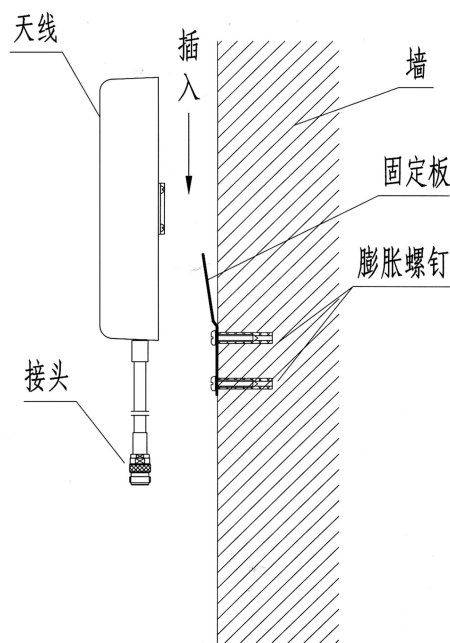

### 安装说明:

- 1、用膨胀螺钉将固定板安装到墙上。
- 2、利用天线背部的挂板将天线挂在固定板上。
- 3、天线和系统连接, 接头处要用防水胶布缠裹进行保护。

提示: 图片仅供参考, 请以实物为准! 警告: 产品请勿擅自拆卸, 擅自拆卸产品, 保修将失效!

本文件所提供信息仅供参考, 不作为任何订单或合同的一部分;  
精伦科技专有和保密信息, 保留修改此产品指标而不需事先通知的权利;  
版权所有@广西精伦科技有限公司