

**应用:**


- 频率: 5150~5850 MHz
- 5.1~5.8GHz WLAN/WiFi 通信系统
- 5.1~5.8GHz WiMax/ISM/UNII 通信系统
- 数字与图像传输, 支持 IEEE802.11a,n

**特点:**

- 结构小巧, 重量轻, 低剖面, 便于内置
- 频带宽, 驻波低, 增益高, 前后比大
- 采用宽带技术设计, 性能稳定可靠
- 半功率波瓣宽度大, 方向性强, 覆盖范围广

电气指标	FTD-5158ID14V45
频率范围-MHz	5150~5850
带宽-MHz	700
极化方式	垂直
增益-dBi	14
半功率波瓣宽度-°	水平面:45 垂直面:30
前后比-dB	≥25
输入阻抗-Ω	50
电压驻波比	≤2.0
最大功率-W	50

机械及环境指标	
接头类型	SMA 阳头或用户指定
引线长度-CM	15CM 或用户指定
天线尺寸-MM	约 65×40×1
天线重量-G	约 10
天线阵子材料	铜
工作温度-°C	-40~60
存储温度-°C	-55~85
相对湿度-%	5~95
安装方式	安装在设备内部, 自备金属反射板

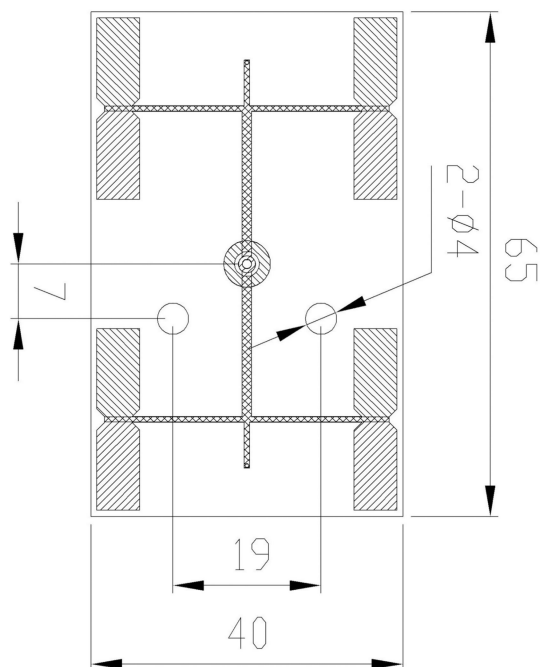

提示: 图片仅供参考, 请以实物为准!  
警告: 产品请勿擅自拆卸, 擅自拆卸产品, 保修将自动失效!

本文件所提供信息仅供参考, 不作为任何订单或合同的一部分;  
精伦科技专有和保密信息, 保留修改此产品指标而不需事先通知的权利;  
版权所有©广西精伦科技有限公司