1425～1525MHz 垂直极化机载全向天线　　技术规格书

应用：

- 频率：1425～1525 MHz
- 无人机通信系统
- 无线数据与图像传输通信系统

特点：

- 尺寸小，重量轻，外形美观
- 驻波比小，中等增益，性能优良
- 防水设计，玻璃钢外罩，防腐蚀和抗老化能力强
- 螺丝固定安装，抗风强

电气指标	FTQ-1415JZ04A
频率范围-MHz	1425～1525
带宽-MHz	100
极化方式	垂直
增益-dBi	4
水平面波瓣宽度-°	360
垂直面波瓣宽度-°	50
输入阻抗-Ω	50
电压驻波比	≤1.5
最大功率-W	100

机械及环境指标	
接头类型	N 阴头
接头位置	底部
天线尺寸-MM	约 400
天线重量-KG	约 0.3
天线罩材料	玻璃钢
天线罩颜色	白色
工作温度-℃	-40～60
存储温度-℃	-55～85
相对湿度-%	5～95
极限风速-M/S	60
安装方式	螺丝固定

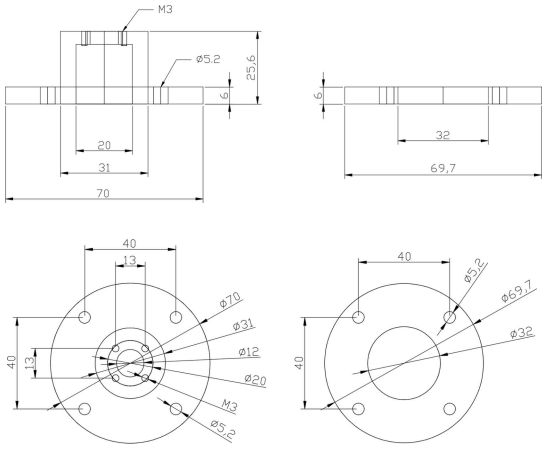

提示：图片仅供参考，请以实物为准！警告：产品请勿擅自拆卸，擅自拆卸产品，保修将失效！

本文件所提供信息仅供参考，不作为任何订单或合同的一部分；
精伦科技专有和保密信息，保留修改此产品指标而不需事先通知的权利；
版权所有@广西精伦科技有限公司
Http://www.gxjinglun.com　　微信号：13864000383　　TEL：0771-2874821