




650~1400/1560~1620/2300~2550/5100~5300/5700~5950

/5950~6200/2400~5850 MHz

九端口无人机打击枪天线

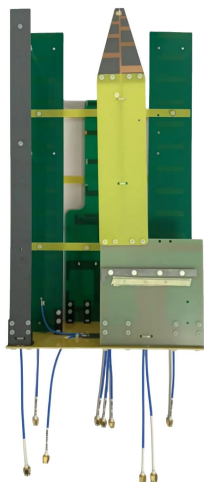

图片仅供参考，请以实物为准！

| 电气指标      | FTD-0662ID0317V9       |                |                |                |                        |                |                        |
|-----------|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|
| 频率范围-MHz  | 650~850<br>850~1080    | 1080~1400      | 1550~1620      | 2300~2550      | 5100~5300<br>5700~5950 | 5950~6200      | 2400~2500<br>5150~5850 |
| 带宽-MHz    | 200/230                | 320            | 70             | 250            | 200/250                | 250            | 100/700                |
| 极化方式      | 垂直                     | 垂直             | 垂直             | 垂直             | 垂直                     | 垂直             | 垂直                     |
| 增益-dBi    | 3/5                    | 6              | 8              | 14.5           | 16.5                   | 17             | 6                      |
| 半功率波瓣宽度-° | H: 160/110<br>E: 80/60 | H: 70<br>E: 55 | H: 60<br>E: 50 | H: 35<br>E: 18 | H: 18<br>E: 18         | H: 18<br>E: 18 | H: 115<br>E: 65        |
| 前后比-dB    | ≥5                     | ≥10            | ≥12            | ≥15            | ≥18                    | ≥20            | ≥10                    |
| 电压驻波比     | ≤ 2                    | ≤ 2            | ≤ 2            | ≤ 2            | ≤ 2                    | ≤ 2            | ≤ 2                    |
| 输入阻抗-Ω    | 50                     |                |                |                |                        |                |                        |
| 最大功率-W    | 50                     | 50             | 50             | 55             | 50                     | 50             | 50                     |

| 机械与环境指标 |                      |      |      |      |        |      |      |
|---------|----------------------|------|------|------|--------|------|------|
| 接头类型    | 2-SMAJ               | SMAJ | SMAJ | SMAJ | 2-SMAJ | SMAJ | SMAJ |
| 接头位置    | 电缆引出                 |      |      |      |        |      |      |
| 引线长度-CM | 用户指定长度               |      |      |      |        |      |      |
| 尺寸-MM   | 约 405×230×150（长×宽×高） |      |      |      |        |      |      |
| 重量-KG   | 约 0.65               |      |      |      |        |      |      |
| 工作温度-°C | -55 ~75              |      |      |      |        |      |      |
| 存储温度-°C | -55 ~85              |      |      |      |        |      |      |
| 安装方式    | 固定在设备内部              |      |      |      |        |      |      |

本文件所提供信息仅供参考，不作为任何订单或合同的一部分；  
精伦科技专有和保密信息，保留修改此产品指标而不需事先通知的权利；  
版权所有©广西精伦科技有限公司

[Http://www.gxjinglun.com](http://www.gxjinglun.com)

微信号：13864000383

TEL：0771-2874821