




715~850/850~1020/1560~1620/2300~2500/5100~5300
/5700~5950/5950~6200 MHz

七端口无人机打击枪天线

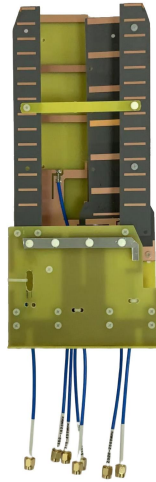

图片仅供参考，请以实物为准！

电气指标	FTD-0762ID0210V7						
频率范围-MHz	715~850	850~1020	1560~1620	2300~2500	5100~5300	5700~5950	5950~6200
带宽-MHz	135	170	60	200	200	250	250
极化方式	垂直	垂直	垂直	垂直	垂直	垂直	垂直
增益-dBi	2	4	8	10	10	10	10
半功率波瓣宽度-°	H: 135 E: 80	H: 120 E: 65	H: 55 E: 52	H: 45 E: 50	H: 32 E: 32	H: 30 E: 26	H: 30 E: 25
前后比-dB	≥5	≥5	≥12	≥12	≥12	≥12	≥12
电压驻波比	≤ 2.5	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2
输入阻抗-Ω	50						
最大功率-W	50	50	50	55	50	50	50

机械与环境指标							
接头类型	SMAJ	SMAJ	SMAJ	SMAJ	SMAJ	SMAJ	SMAJ
接头位置	电缆引出						
引线长度-CM	用户指定长度						
尺寸-MM	约 275×120×60 (长×宽×高)						
重量-KG	约 0.26						
工作温度-°C	-55 ~75						
存储温度-°C	-55 ~85						
安装方式	固定在设备内部						

本文件所提供信息仅供参考，不作为任何订单或合同的一部分；
精伦科技专有和保密信息，保留修改此产品指标而不需事先通知的权利；
版权所有@广西精伦科技有限公司