




824~960/1150~1400/1550~1650/2400~2500/5150~5250

/5700~5900 MHz

六端口无人机打击枪天线

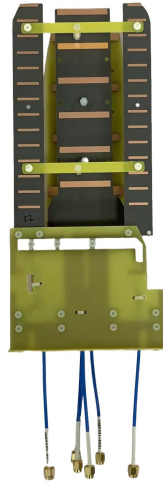

图片仅供参考，请以实物为准！

电气指标	FTD-0859ID0310V6					
频率范围-MHz	824~960	1150~1400	1550~1650	2400~2500	5150~5250	5700~5900
带宽-MHz	136	250	100	100	100	200
极化方式	垂直	垂直	垂直	垂直	垂直	垂直
增益-dBi	3	6	8	10	10	10
半功率波瓣宽度-°	H: 180 E: 65	H: 75 E: 55	H: 55 E: 50	H: 50 E: 45	H: 32 E: 25	H: 28 E: 22
前后比-dB	≥5	≥8	≥10	≥12	≥12	≥15
电压驻波比	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2
输入阻抗-Ω	50					
最大功率-W	50	50	50	50	50	50

机械与环境指标						
接头类型	SMAJ	SMAJ	SMAJ	SMAJ	SMAJ	SMAJ
接头位置	电缆引出					
引线长度-CM	用户指定长度					
尺寸-MM	约 275×120×60 (长×宽×高)					
重量-KG	约 0.26					
工作温度-°C	-55 ~75					
存储温度-°C	-55 ~85					
安装方式	固定在设备内部					

本文件所提供信息仅供参考，不作为任何订单或合同的一部分；
精伦科技专有和保密信息，保留修改此产品指标而不需事先通知的权利；
版权所有@广西精伦科技有限公司

[Http://www.gxjinglun.com](http://www.gxjinglun.com)

微信号：13864000383

TEL: 0771-2874821