




1080~1220/1220~1360/5150~5650/5650~5950 MHz

四端口无人机打击枪天线

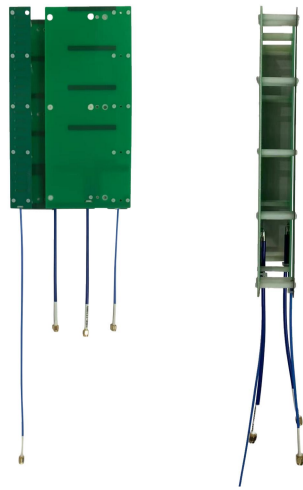

图片仅供参考，请以实物为准！

电气指标	FTD-1060ID0612V4			
频率范围-MHz	1080~1220	1220~1360	5150~5650	5650~5950
带宽-MHz	140	140	500	300
极化方式	垂直	垂直	垂直	垂直
增益-dBi	6	7	11	12
半功率波瓣宽度-°	H: 65 E: 50	H: 56 E: 50	H: 34 E: 25	H: 28 E: 25
前后比-dB	≥10	≥13	≥12	≥15
电压驻波比	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2
输入阻抗-Ω	50			
最大功率-W	50	50	50	50

机械与环境指标				
接头类型	SMAJ 直头	SMAJ 直头	SMAJ 直头	SMAJ 直头
接头位置	电缆引出			
引线长度-CM	用户指定长度			
尺寸-MM	约 280×170×34 (长×宽×高)			
重量-KG	约 0.38			
工作温度-°C	-55 ~75			
存储温度-°C	-55 ~85			
安装方式	固定在设备内部			

本文件所提供信息仅供参考，不作为任何订单或合同的一部分；
精伦科技专有和保密信息，保留修改此产品指标而不需事先通知的权利；
版权所有@广西精伦科技有限公司